Jabra®
YOU'RE ON

JABRA TAG

ユーザーマニュアル

A BRAND BY
GN Netcom

目次

ようこそ.....2
JABRA TAG の概要 3
接続する.....7
JABRA TAG を使用する.....8
サポート 11
技術仕様 14

ようこそ

この度は Jabra Tag をお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。



JABRA TAG の機能

- 通話の応答、終了*、拒否、ミュート
- 最後にかけた番号へのリダイヤル*
- キャッチホン*
- 音声ダイヤル*
- ペアリングの指示、バッテリー残量、接続ステータスがわかる音声ガイダンス
- 接続したモバイル機器に保存された音楽の再生や GPS データの取得
- 2 台のモバイル機器に同時接続

* 携帯電話によって異なります

JABRA TAG の概要

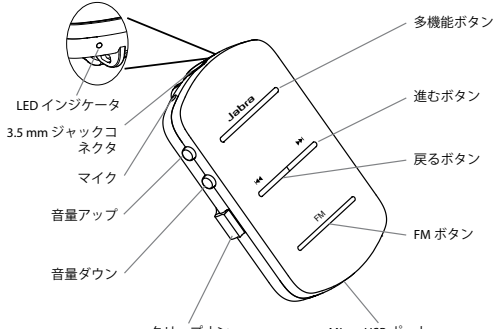

AC 充電器



イヤホン

クィックスタートガイド

保証書

注意書

JABRA TAG を装着する

Jabra TAG には 2 つの装着スタイルがあります。

ペンダント式
ヘッドフォンケーブルをループ状にして、首の回りにかけます。 ワイヤのクリップを上下に移動させて、ケーブルの長さを調整します。



クリップ式
クリップオンアタッチメントを使って、Jabra Tag を衣服に留めます。



イヤホンに差し込む

図に示すように、イヤホンに差し込みます。 取り外すには、しっかりとジャックコネクタを握って引っ張ります。 ケーブルを持って引っ張らないでください。

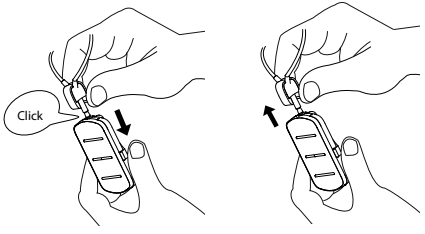

JABRA TAG をオン/オフにする

Jabra Tag をオン/オフにするには、**多機能ボタン**を約 4 秒間押したままにします。



Jabra TAG を充電する

Jabra Tag を充電器に接続して、空いたコンセントに差し込みます。 完全に充電するには 2 時間かかります。



2 時間

接続する

初回ペアリング

1. Jabra Tag をオンにします。 (**多機能ボタン**を約 4 秒押します)。
2. お使いの携帯電話で Bluetooth を有効にして、Jabra Tag を選択します。 PIN コードの入力を要求されたら、0000 (ゼロ 4 桁) を入力します。

注： Jabra Tag と携帯電話を一度ペアリングすると、Jabra Tag がオンになっており、携帯電話の Bluetooth が有効化され、動作範囲内 (10 m) にあると、自動的に接続されます。



別の携帯電話とペアリングする

1. Jabra Tag をオフにします (**多機能**ボタンを約 4 秒間押します。
2. LED インジケータが青に点滅するまで、**多機能ボタン**を約4秒間、再度押します。
3. お使いの携帯電話で Bluetooth を有効にして、Jabra Tag を選択します。 PIN コードの入力を要求されたら、0000 (ゼロ 4 桁) を入力します。

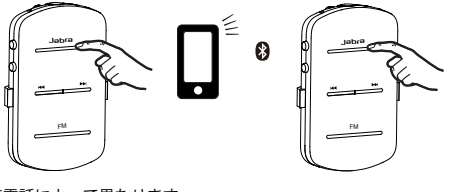

* 携帯電話によって異なります

JABRA TAG を使用する

携帯電話との使用

	オン/オフ	Jabra Tag をオン/オフにするには、**多機能ボタン**を約 4 秒間押したままにします。
	音楽の再生/一時停止*	携帯電話で再生した音楽は自動的に転送されます。 音楽を一時停止するには、**多機能ボタン**を軽く押します。 音楽を一時停止するには、**多機能ボタン**を再度軽く押します。
	通話の発信*	携帯電話での通話は自動的に転送されます。 転送されない場合は、**多機能ボタン**を軽く押します。
	通話への応答*	**多機能ボタン**を軽く押します。
	通話の終了*	**多機能ボタン**を軽く押します。
	着信の拒否*	**多機能ボタン**を軽く 2 度押します。
	最後にかけた番号へのリダイヤル	**多機能ボタン**を軽く 2 度押します。
+	スピーカー音量の上げ下げ*	**音量アップ**または**音量ダウン**ボタンを軽く押します。
–	マイクのミュート/ミュート解除*	**音量アップ**および**音量ダウン**ボタンを同時に押します。
⏮ / ⏭	曲目のスキップ または FM チャンネルのチューニング	曲目をスキップする、または (FM ラジオモード有効時に) FM チャンネルのチューニングを行うには、**進む**または**戻る**ボタンを軽く押します。
	FM ラジオモード	**FM** ボタンを軽く押してから、**進む**または**戻る**ボタンを押して、チューニング可能な次の FM チャンネルを探します。
	現在の FM チャンネルを保存	**FM** ボタンを軽く 2 度押します。
	保存した FM チャンネル 間の切り替え	サウンドが再生されるまで、**FM** ボタンを押したままにします。

* 携帯電話によって異なります

2 台の携帯電話との使用

Jabra Tag は 2 台の接続された携帯電話間で着信に応答し、通話を処理することができます。

	アクティブな通話を終了し、着信した通話に応答する	**多機能ボタン**を軽く押します。
	着信の拒否	**多機能ボタン**を軽く2 度押します。
	現在の通話を保留にし、着信に応答する	**多機能ボタン**を約 2 秒間押します。
	保留した通話とアクティブな通話の切り替え	**多機能ボタン**を約 2 秒間押します。

ライトの意味

ステータス (再生を押して表示)	**内容**
	電源オン
	電源オフ
	Jabra Tag の電源がオンになっているが、携帯電話には接続されていない (スタンバイモード)
	Jabra Tag はペアリングモードになっており、接続可能である
	携帯電話が Jabra Tag とBluetooth に接続されている

	着信通話
	通話中
	バッテリー充電中
	バッテリー充電完了
	低バッテリー
	DFU/ファームウェアアップグレードモード

サポート
よくある質問（FAQ）

Q パチパチというノイズが聞こえる

A Bluetooth は無線技術です。Jabra Tag と接続機器との間に障害物があると、干渉を受けます。 Jabra Tag と接続機器が、間に大きな障害物（壁など）のない相互に 10 メートル以内の範囲内にあることを確認します。

Q 何も聞こえない

A - スピーカーの音量を上げてください。

- Jabra Tag が再生中の機器にペアリングされていることを確認してください。

- **多機能**ボタンを軽く押して、電話が Jabra Tag に接続されていることを確認してください。

Q ペアリングできない

A 携帯電話とJabra Tag 間のペアリング接続が削除されている可能性があります。 ペアリング設定の説明に従ってください。

Q Jabra Tag が他の Bluetooth 機器にも対応しているのか知りたい

A Jabra Tag は Bluetooth 対応携帯電話用に設計されています。Bluetooth バージョン 1.1 以降と互換性のある他の Bluetooth デバイスにも対応しており、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度オーディオ配信プロファイルのいずれか、またはすべてをサポートしています。

Q 着信の拒否またはリダイヤル機能が使えない

A これらの機能を使うには、お使いの携帯電話でハンズフリープロファイルをサポートしている必要があります。 詳細については、お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。

Q 音楽再生機器からステレオでストリーミングする際に問題がある （携帯電話、PC、MP3 プレーヤーなど。）

A 音楽再生機器が A2DP （Advanced Audio Distribution Profile）も含め、 Bluetooth 1.1 または 1.2 に対応していることを確認します。対応していない場合は、ストリーミングできません。 Bluetooth 対応ステレオヘッドセットとのペアリング方法については、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

JABRA TAG の取り扱い方法

- Jabra Tag は必ず電源を切って安全な場所に保管してください。
- 極端な温度（45° C を超える、または -10° C 未満）での保管は避けてください。 バッテリー寿命が低下し、動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。 高温によって性能が低下する場合もあります。
- Jabra Tag を雨などにさらさないようにしてください。

サポート情報

Web： www.jabra.com/tag

電子メール：

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

電話：

Belgique/Belgie	+32 28080766
Danmark	+45 69918794
Deutschland	+49 30896778991
Suomi	+45 35256540
France	+33 182880251
Italia	+39 0662207674
Luxembourg	+45 35256540
Nederland	+31 208080962
Norge	+47 22577785
Österreich	+43 720880558
Portugal	+45 35256540
Россия	+7 916 246 69 00
Sverige	+46 852507012
Die Schweiz	+41 435002460
España	+34 911875539
United Kingdom	+44 2033180070
Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
日本	03-3242-8722
Singapore	800-101-2329
United States	1 (800) 327-2230
Canada	1 (800) 489-4199
国際電話	+45 35256540

技術仕様

重量：

30 グラム

寸法:

長さ 56.0 mm x 幅 34.5 mm x 高さ 8.3 mm

マイク：

4 mm 無指向性マイク

14 dB +/- 3 dB

スピーカー：

32 オーム、5 dB +/- 3 dB

動作範囲：

最長 10 メートル

Bluetooth バージョン：

3.0

同時にペアリング可能な機器数：

2 台の Bluetooth 対応機器へ同時接続可能

対応 Bluetooth プロファイル：

ハンズフリープロファイル (v. 1.6)、ヘッドセットプロファイル (v. 1.2)、A2DP (v. 1.2)

AVRCP (v. 1.4)

通話時間：

最大 8 時間

待受時間：

最大 8 日間

充電時間：

約 2 時間

AC 電源：

100 - 240 V、50 - 60 Hz

充電プラグ寸法：

5 ピン Micro-USB、L 5.0 mm x W 8.7 mm x H 2.4 mm

動作温度：

-10° C～65° C

保管温度：

0° C～45° C

ペアリングのパスキーまたは PIN：

0000

材質：

本体 (筐体、フレームボタン)： PC+ABS
クリップ： POM
ライトガイド： PC
金属： SUS304、S304

保証：

1 年間限定保証

製品を廃棄する際は、お住まいの地域の基準および規制に従って行ってください。

www.jabra.com/weee

Jabra®
YOU'RE ON

A BRAND BY
GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。 Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。 （デザインや仕様は予告なく変更になることがあります）。

© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。 Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。 （デザインや仕様は予告なく変更になることがあります）。

MADE IN CHINA
機種： OTE12

CE

Bluetooth®

REV C

www.jabra.com